



Typ **XXX** Unterkapitel **29**

# RENAULT Alle Typen

## **29** WERKZEUG T.AV. 1331: AUSTAUSCH DER MANSCHETTEN UND KUGELLAGER

- Motor : **XXX**
  - Getriebe : **XXX**
- Basisdokumentation: MR XX Kapitel 29**

Zum Einbau der Manschetten und Kugellager muß das Werkzeug T.Av.1331 verwendet werden. Dieses Werkzeug annulliert und ersetzt folgende Werkzeuge:

- T.Av. 944
- T.Av. 1244

Der Werkzeugsatz T.Av.1331 ermöglicht den Austausch aller Manschetten und Lager der linken Antriebswellen, auf der Getriebeseite.

Was den Aus- und Einbau der Antriebswelle sowie des Gelenksternes der Welle bei diesen Fahrzeugen betrifft, so sind die Angaben im Reparaturhandbuch des jeweiligen Fahrzeugtyps zu beachten (Kapitel 29).


Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Dokument wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen technischen Spezifikationen aufgeführt. Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.

Sämtliche Urheberrechte liegen bei der Régie Nationale des Usines Renault SA. Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, des vorliegenden Dokumentes sowie die Verwendung des Teile-Numerierungssystems sind ohne besondere schriftliche Genehmigung der DEUTSCHEN RENAULT AG nicht gestattet.


Die Aufsätze A, B oder C A, B oder C, je nach Getriebetyp und Durchmesser der verzahnten Welle verwenden (siehe Tabelle).




**RENAULT**

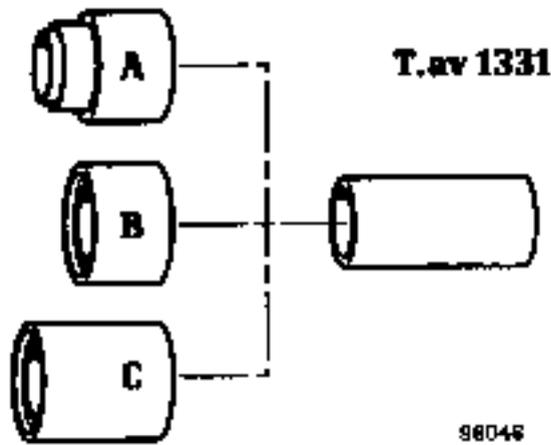

		$\varnothing$ (mm)	L (mm)
<b>A</b>	JB JC	26	118
<b>B</b>	PK AD8	28	99,5
<b>C</b>	JB JC	28	118

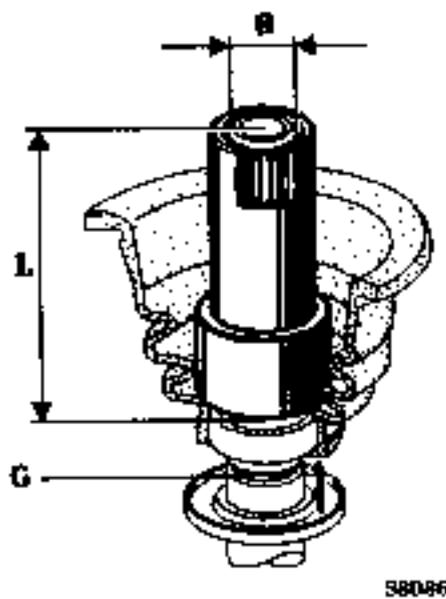

58086

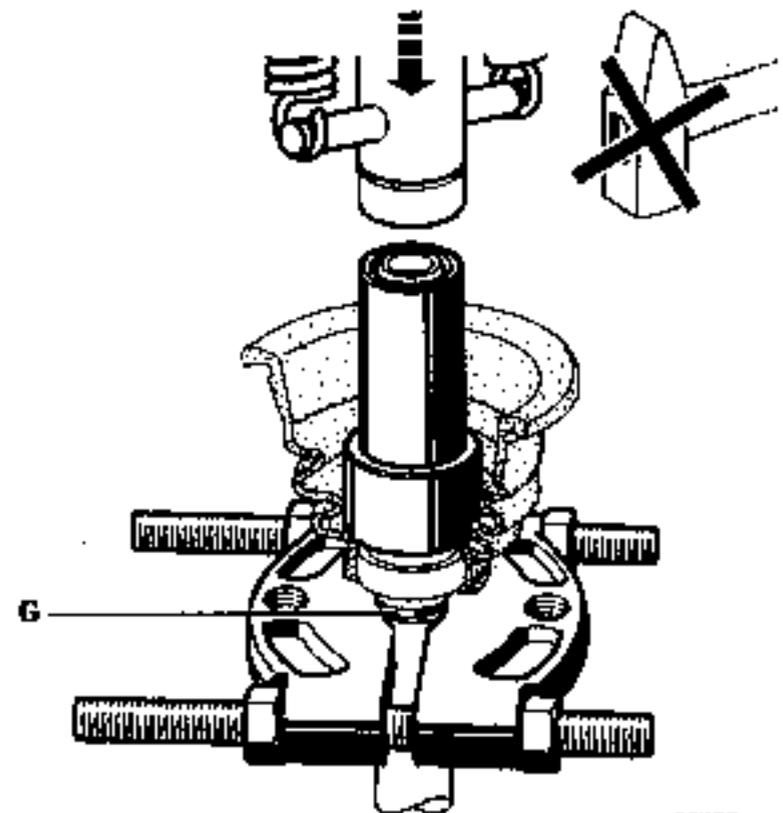

98087

Méthodes - Réparation 0422

DS.1831

D12904